


Bâtiments recevant du public	19
Accessibilité aux handicapés	43
Tertiaire/Logements	à partir de la page
Portes à profil étroit	57
Ensembles boutons	73

☐ Série EST monobloc avec ressort de rappel



NORMBAU garniture de porte EST.ZG 21  
 NORMBAU garniture de porte EST.ZG 31  
 NORMBAU garniture de porte EST.ZG 41  
 NORMBAU garniture de porte EST.ZG 51  
 NORMBAU garniture de porte EST.ZG 61

**NORMBAU Garnitures de portes EST.ZG... avec carré de 7 mm**

Béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate, sous-rosaces et sous-plaques en acier nickelé, sous-rosaces munies d'un insert polyamide, avec ressort de rappel, ensembles monobloc avec rosaces béquilles solidaires des béquilles, assemblage des béquilles par vis pointe-tête sur carré cranté, fixation invisible par vis à bois ou vis traversantes, carré de 7 mm.

Livable avec perçage trou de clé (TDC), bec de cane (BDC), cylindre profilé (CYPR) ou à condamnation (WC).

**NORMBAU Garnitures de portes EST.ZG... avec carré de 8 mm**

Mêmes caractéristiques techniques que ci-contre, mais avec carré de 8 mm.


Modèles disponibles en version bouton/béquille.

**Testées et approuvées selon la norme européenne EN 1906 – catégorie d'utilisateurs classe 4 : utilisations fréquentes – durabilité classe 7 : 200 000 cycles** (modèles EST 21-31-41-51-61 sur rosaces rondes et béquilles standards).

Informations

Composition des références

Béquilles

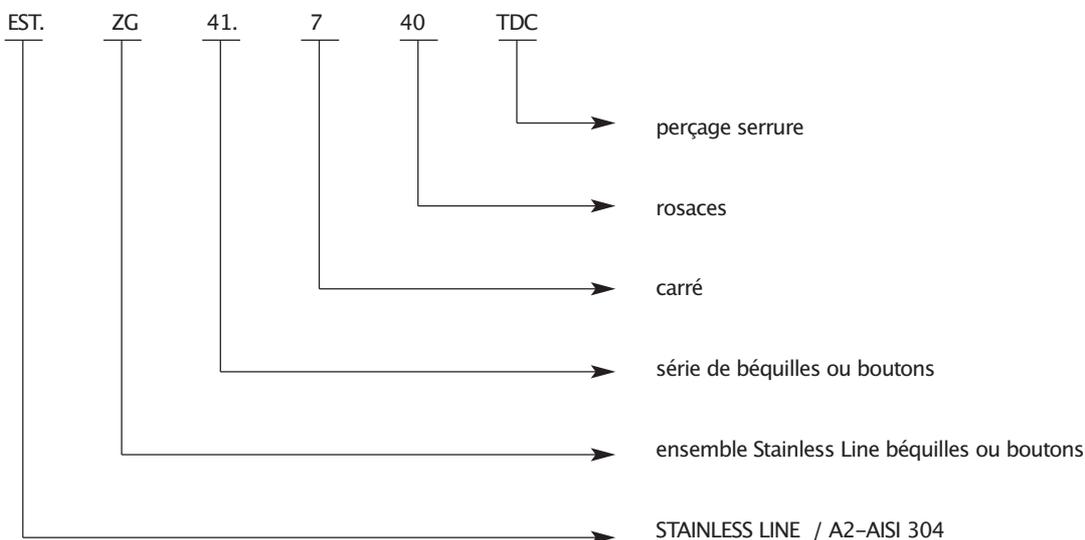



EST 41 sur rosaces ovales



Page 68

Bouton




Page 86

EST.FG 40



Page 99

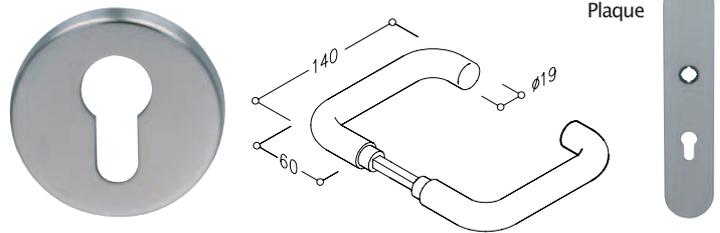

EST 41 monobloc

Béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate.

Les béquilles série EST 41, Ø 19 mm, sont livrées avec des rosaces béquilles rondes ou plaques solidaires des béquilles, munies d'un ressort de rappel, avec sous-rosaces/sous-plaques en acier nickelé.

Fixation invisible des rosaces à l'aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies).


Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d'épaisseur 55 à 75 mm à commander séparément.

Carré de 7 mm, entraxe 70 mm.


Montage des béquilles par vis pointeau sur carré cranté.

**Garnitures de portes dito ci-dessus, mais avec carré de 8 mm : Testées et approuvées selon la norme européenne EN 1906 - catégorie d'utilisateurs classe 4 : utilisations fréquentes - durabilité classe 7 : 200 000 cycles (ensembles sur rosaces rondes).**

Perçages

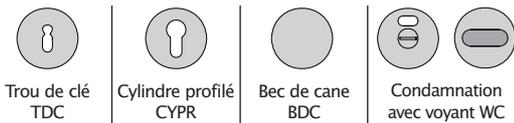

	Référence	Unité	Code article	
	Ensembles complets avec rosaces			
	EST ZG 41.7/40 TDC	paire	2288 110	
	EST ZG 41.7/40 CYPR	paire	2288 120	
	EST ZG 41.7/40 BDC	paire	2288 150	
	EST ZG 41.7/40 WC	paire	2288 130	
	Béquilles avec rosaces béquilles rondes (sans rosaces serrures)	EST.ZG 41.7/40	paire	2288 610
	Rosaces serrures rondes	EST.SS.40 TDC	paire	2288 470
	EST.SS.40 CYPR	paire	2288 480	
	EST.SS.40 BDC	paire	2288 460	
	EST.SS.40 WC	paire	2288 490	
	Kits pour épaisseurs de portes	45-55 mm (vis)	pièce	2980 014
	55-65 mm (carré+vis)	pièce	2287 751	
	65-75 mm (carré+vis)	pièce	2287 752	
	Ensembles complets avec plaques	EST.ZG 41.7/ZL 45 TDC	paire	2288 170
	EST.ZG 41.7/ZL 45 CYPR	paire	2288 180	
	EST.ZG 41.7/ZL 45 BDC	paire	2288 190	
EST.ZG 41.7/ZL 45 WC	paire	2288 200		

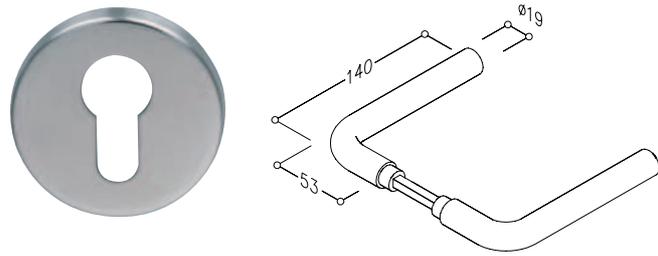

EST 51 sur rosaces ovales



Page 69

Bouton



Page 87

EST.FG 50



Page 99

EST 51 monobloc 

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate.

Les béquilles série EST 51, Ø 19 mm, sont livrées avec des rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles, munies d'un ressort de rappel, avec sous-rosaces en acier nickelé.

Fixation invisible des rosaces à l'aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies).

Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d'épaisseur 55 à 75 mm à commander séparément.

Carré de 7 mm, entraxe 70 mm.

Montage des béquilles par vis pointeau sur carré cranté.

**Garnitures de portes dito ci-dessus, mais avec carré de 8 mm : Testées et approuvées selon la norme européenne EN 1906 – catégorie d'utilisateurs classe 4 : utilisations fréquentes – durabilité classe 7 : 200 000 cycles.**

Perçages



Trou de clé  
TDC







Cylindre profilé  
CYPR



Bec de cane  
BDC



Condamnation  
avec voyant WC

	Référence	Unité	Code article
	Ensembles complets		
	EST ZG 51.7/40 TDC	paire	2288 010
	EST ZG 51.7/40 CYPR	paire	2288 020
	EST ZG 51.7/40 BDC	paire	2288 050
	EST ZG 51.7/40 WC	paire	2288 030
	Béquilles avec rosaces béquilles rondes (sans rosaces serrures)	paire	2288 600
	EST.ZG 51.7/40		
	Rosaces serrures rondes		
	EST.SS.40 TDC	paire	2288 470
	EST.SS.40 CYPR	paire	2288 480
	EST.SS.40 BDC	paire	2288 460
	EST.SS.40 WC	paire	2288 490
	Kits pour épaisseur de portes		
	45-55 mm (vis)	pièce	2980 014
	55-65 mm (carré+vis)	pièce	2287 751
	65-75 mm (carré+vis)	pièce	2287 752



EST 21 sur rosaces ovales



Page 70

Bouton




Page 88

EST.FG 20



Page 99

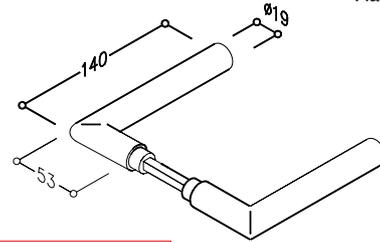

Plaque



EST 21 monobloc

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate.

Les béquilles série EST 21, Ø 19 mm, sont livrées avec des rosaces béquilles rondes ou plaques solidaires des béquilles, munies d'un ressort de rappel, avec sous-rosaces/sous-plaques en acier nickelé.

Fixation invisible des rosaces à l'aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies).

Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d'épaisseur 55 à 75 mm à commander séparément.

Carré de 7 mm, entraxe 70 mm.

Montage des béquilles par vis pointeau sur carré cranté.

**Garnitures de portes dito ci-dessus, mais avec carré de 8 mm : Testées et approuvées selon la norme européenne EN 1906 - catégorie d'utilisateurs classe 4 : utilisations fréquentes - durabilité classe 7 : 200 000 cycles (ensembles sur rosaces rondes).**

Perçages



Trou de clé TDC



Cylindre profilé CYPR



Bec de cane BDC



Condamnation avec voyant WC

	Référence	Unité	Code article
	Ensembles complets avec rosaces		
	EST.ZG.21.7/40 TDC	paire	2288 210
	EST.ZG.21.7/40 CYPR	paire	2288 220
	EST.ZG.21.7/40 BDC	paire	2288 250
	EST.ZG.21.7/40 WC	paire	2288 230
	Béquilles avec rosaces béquilles rondes (sans rosaces serrures)		
	EST.ZG.21.7/40	paire	2288 620
	Rosaces serrures rondes		
	EST.SS.40 TDC	paire	2288 470
	EST.SS.40 CYPR	paire	2288 480
	EST.SS.40 BDC	paire	2288 460
	EST.SS.40 WC	paire	2288 490
	Kits pour épaisseurs de portes		
	45-55 mm (vis)	pièce	2980 014
	55-65 mm (carré+vis)	pièce	2287 751
	Ensembles complets avec plaques		
	EST.ZG.21.7/ZL 45 TDC	paire	2288 270
	EST.ZG.21.7/ZL 45 CYPR	paire	2288 280
	EST.ZG.21.7/ZL 45 BDC	paire	2288 290
	EST.ZG.21.7/ZL 45 WC	paire	2288 300g/301d

g = gauche / d = droite