

## Fermeture antipanique CISA »XBLOCK«

pour bloc-portes  
coupe-feu



EN 1125  
Issues de secours



Marquage CE  
Directive 89/106/CEE  
Portes standards et coupe-feu



Conforme à la marque  
NF-articles de quincaillerie



# XBLOCK



# XBLOCK PVD

### Descriptif

#### Barre antipanique CISA à barre d'enfoncement XBLOCK

Disponible en version 1, 2 et 3 points avec pènes hauts et bas et à pènes latéraux.

- Allie la sécurité à l'élégance avec ses formes arrondies et une très large gamme de coloris.
- Très grande fiabilité.
- Résistance 240 H au brouillard salin et à des températures de - 20°C à + 80°C.
- Répond aux exigences de la norme EN 1125 et conforme au marquage CE et à la marque NF-articles de quincaillerie\* (certificats fournis sur demande).
- Apte à équiper un bloc-porte coupe-feu.
- Testée à 200 000 cycles.
- Ouverture aisée grâce à une faible poussée (environ 45 N).

#### Caractéristiques techniques et pose

- carters et barre design en aluminium laqué ou traité PVD Inox.
- pose sur portes en bois, aluminium, métalliques ou PVC, de hauteur 2500 mm maximum et jusqu'à 200 kg.
- pose partielle sur chantier possible grâce à son système de contre-platines de fixation.
- facilité de pose et réversibilité gauche/droite sans outil.
- longueurs 840 et 1200 mm.

- barre recoupable jusqu'à 300 mm.

- équipée d'un contre-pêne de sécurité.
- coffre étroit de 36,5 mm.

#### Coloris

- argent
- blanc
- noir
- PVD Inox

#### Garantie

- 10 ans

#### Homologations

- CE
- EN 1125
- NF QE+C\*
- Coupe-feu

\* en cours de certification pour barres longueur 1200 mm et pènes latéraux




# Fermeture antipanique CISA »XBLOCK«



Type	Description	L	Poids Kg	Pièces	Références
------	-------------	---	-------------	--------	------------

- Version 1 point à pêne latéral

840	2,90	1	<b>3 004 01x</b>
1200	3,10	1	<b>3 004 21x</b>






- Version 2 points à pènes haut et bas

840	4,70	1	<b>3 004 02x</b>
1200	4,90	1	<b>3 004 22x</b>

- Version 2 points à pènes latéraux

840	4,70	1	<b>3 004 12x</b>
-----	------	---	------------------




- Version 3 points à pènes haut, bas et latéral


840	5,20	1	<b>3 004 03x</b>
1200	5,40	1	<b>3 004 23x</b>

- Version 3 points à pènes latéraux

840	5,20	1	<b>3 004 13x</b>
-----	------	---	------------------



## Dimensions

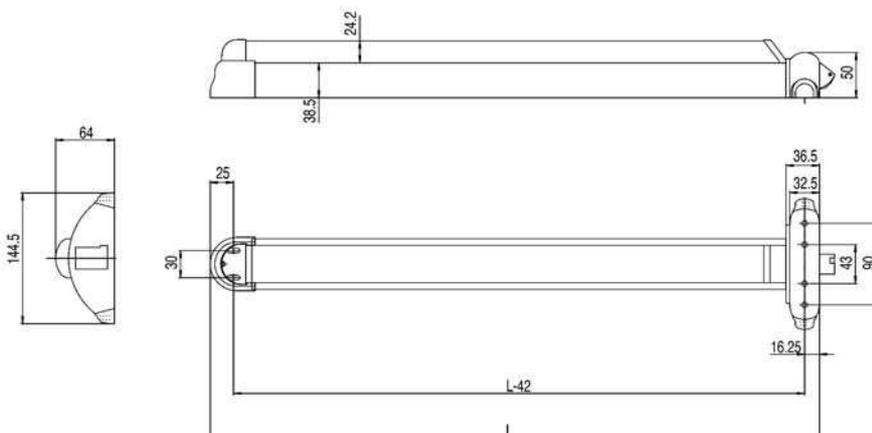

## Coloris

- 0 = argent
- 1 = noir
- 4 = blanc
- 5 = PVD

x = coloris  
(pour les versions en 1200 mm  
seuls les coloris argent, blanc et  
noir sont disponibles)